







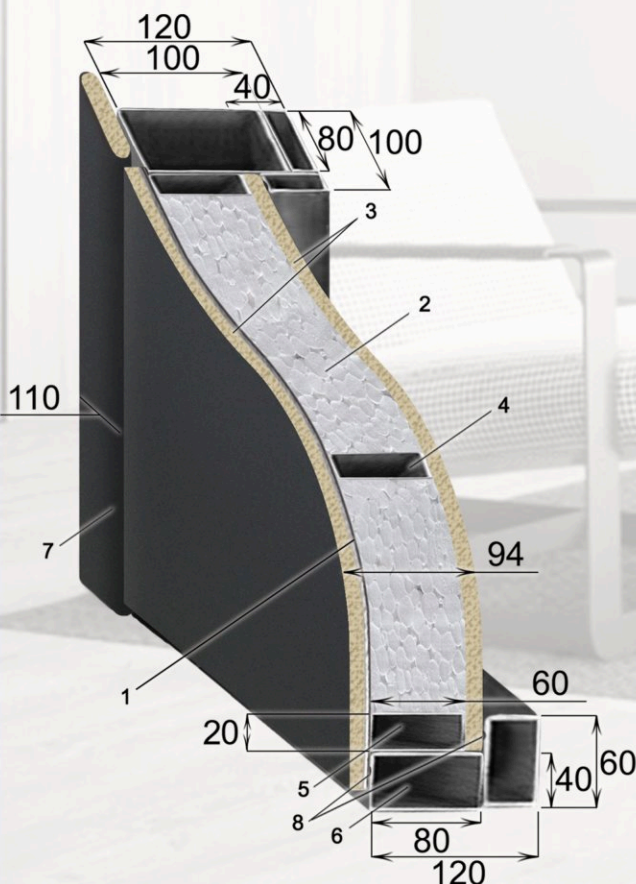



1 - Зовнішній Лист Металу – 2 мм.
2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 60 мм.
3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 16мм (Колір – Антрацит Структура+Молдінг із Нержавіючої Сталі). - Оздоблення всередині – МДФ панель 16мм (Колір –Білий шовк+Молдінг із Білого Скла).
4 - Ребра жорсткості
5 - Каркас полотна — Проф.труба 60/20 мм.
6 - Глибина коробу – 120 мм. (Проф. труби 80/40 + 60/40 мм).
7 - Лиштва — мдф 110 х 20 мм. Приховане кріплення.
8 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану.
- Розміри – 2050*880 мм; 2050*980 мм.
- Товщина Полотна – 94 мм.
- Фарбування – Порошкове RAL 7016 (сірий).
- Основний Замок – Mottura 54.797 «Двохсистемний» (Італія).
- Додатковий Замок –2 Девіатора Mottura «Бокові Рігелі» (Італія).
- Ручка – Роздільна 036 (Колір-Хром)
- Петлі – 3 петлі «Приховані».
- Броненакладка – Врізна (Колір-Хром).
- Антизрізи – Немає (Приховані Петлі).
- Вічко – Немає.
- Постійна наявність на складі.

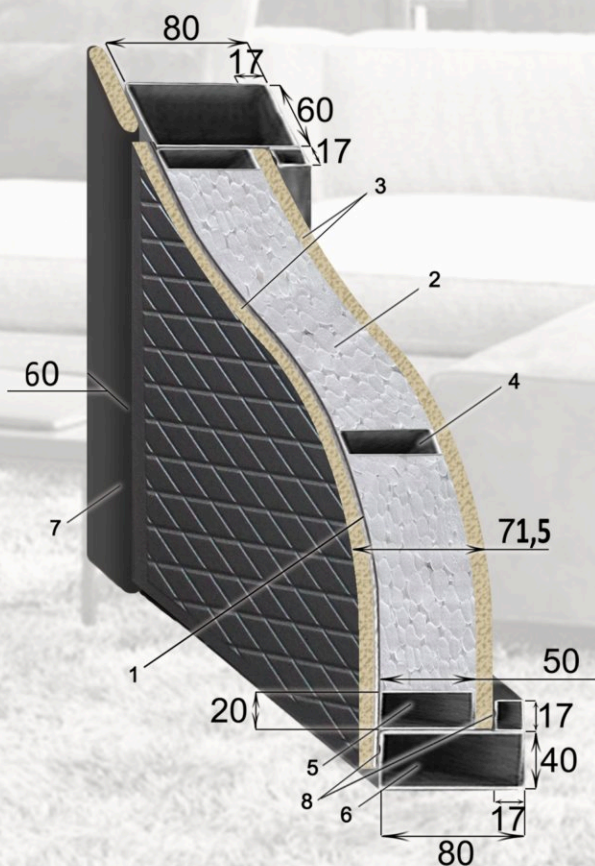



- | |
|--|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1,5 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 50 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 10мм
(Колір – Антрацит).
- Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм
(Колір –Білий Супермат). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф. труба 50/20 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 80 мм. (Проф. труби 80/40 + 17/17мм). |
| 7 - Лиштва — мдф 60 x 10 мм. Приховане кріплення. |
| 8 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану та Каучуку. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 71,5 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 7016(сірий). |
| - Основний Замок – Securemme 8061 (Італія). |
| - Додатковий Замок –Securemme 8019 (Італія). |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір-Хром). |
| - Петлі – 2 петлі «Приховані». |
| - Броненакладка – ТИП Basic у вкладиші (Колір-Хром). |
| - Антизрізи – Немає (Приховані Петлі). |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

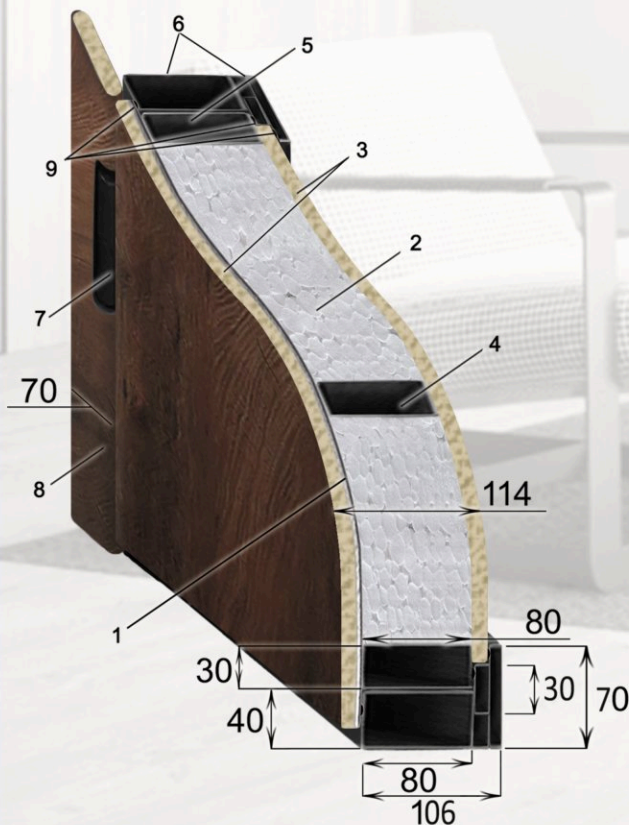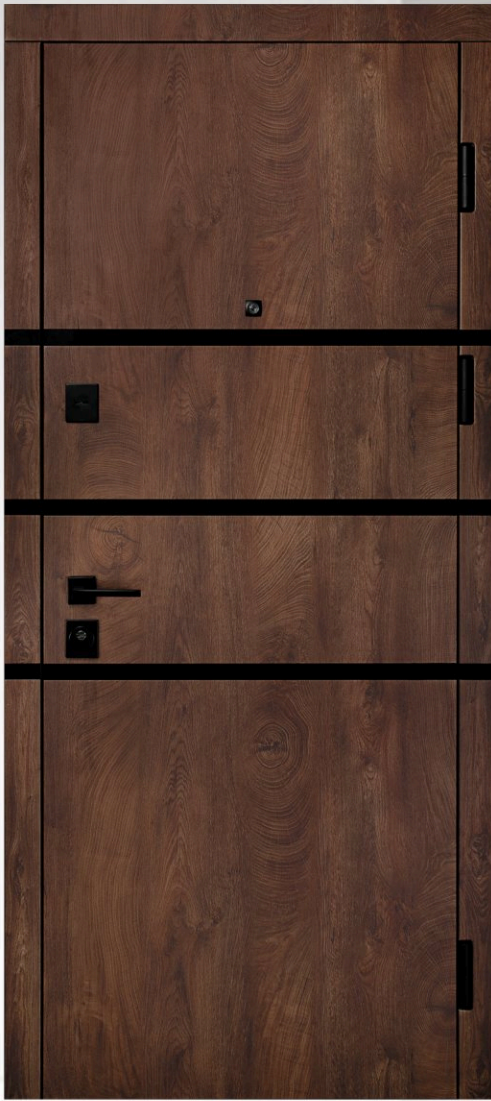


1 - Зовнішній Лист Металу – 2 мм.
2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 80 мм.
3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 16мм (Колір – Спил Коньячний + Молдінг з Акрилу). - Оздоблення всередині – МДФ панель 16мм (Колір –Арктик Канадіан).
4 - Ребра жорсткості
5 - Каркас полотна — Проф.труба 80/30 мм.
6 - Глибина коробу – 106 мм. 3-Контура (Проф.труби 80/40 мм + 30/15 мм + 70/11 мм).
7 - Петлі – 3 петлі діаметром 24 мм.
8 - Лиштва — мдф 70 x 20 мм. Приховане кріплення.
9 - Ущільнювач – 3 контури з Поліуретану.
- Розміри – 2050*860 мм; 2050*960 мм.
- Товщина Полотна – 114 мм.
- Фарбування – Порошкове RAL 9005 (Чорний Бархат).
- Основний Замок – Securemme 8061 (Італія).
- Додатковий Замок –Securemme 8019 (Італія).
- Ручка – Роздільна BLADE (Колір – Чорний).
- Броненакладка – Armadillo DEF (Колір – Чорний).
- Антизрізи – 4 шт. Хромовані.
- Вічко – Так.
- Постійна наявність на складі.

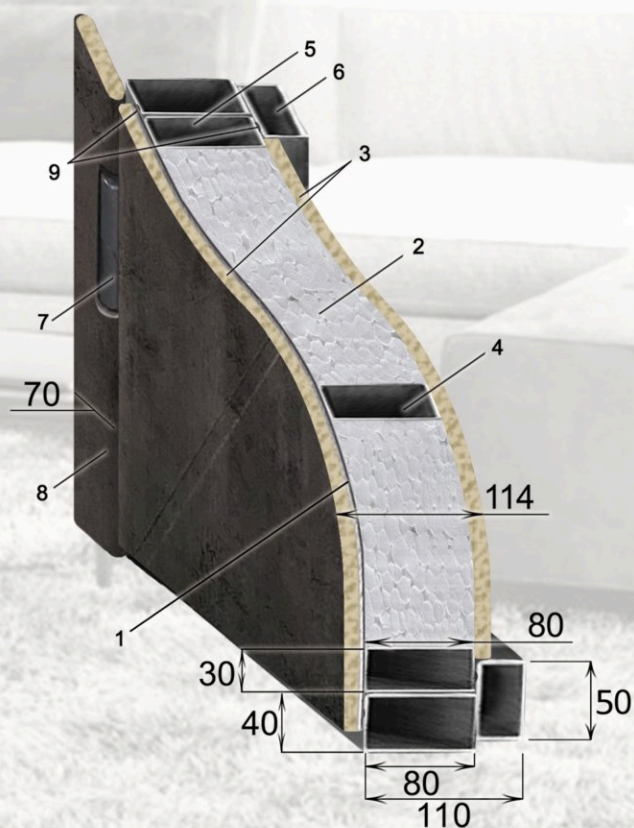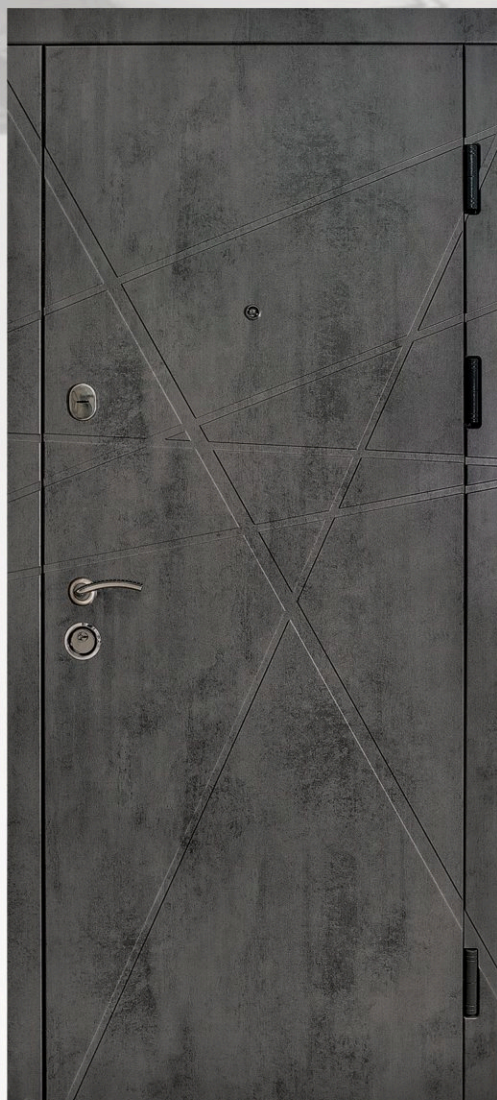


- | |
|---|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 2мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 80 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 16мм
(Колір – Бетон Темний).
- Оздоблення всередині – МДФ панель 16мм
(Колір –Бетон Світлий). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф.труба 80/30 мм. |
| 6 - Глибина корпусу – 110 мм. (Проф. труби 80/40 мм
+ 50/30 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 24 мм. |
| 8 - Лиштва — мдф 70 х 20 мм. Приховане кріплення. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану. |
| - Розміри – 2050*860 мм; 2050*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 114 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 7016 (сірий). |
| - Основний Замок – Securemme 8061 (Італія). |
| - Додатковий Замок –Securemme 8019 (Італія). |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір-Хром). |
| - Броненакладка – ТИП Basic у вкладиші (Колір-Хром). |
| - Антизрізи – 4 шт. Хромовані. |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

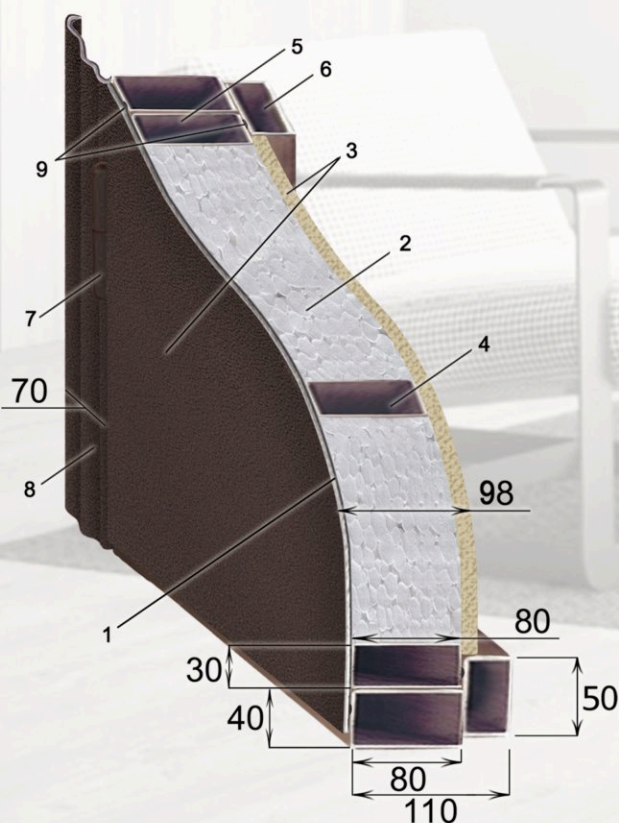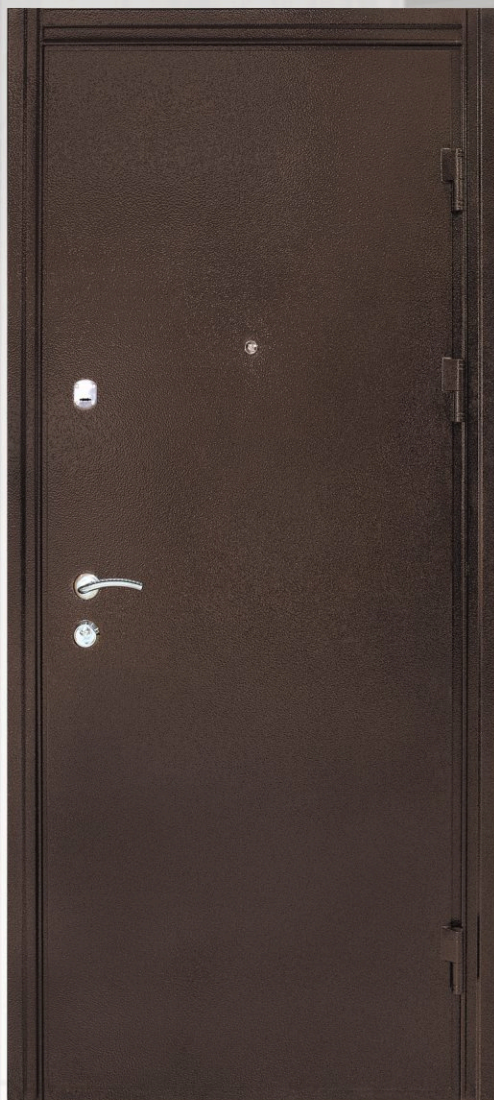


1 - Зовнішній Лист Металу – 2 мм.
2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 80 мм.
3 - Оздоблення зовні- Порошкове Фарбування RAL (Антик Мідь). - Оздоблення всередині – МДФ панель 16мм (Колір –Горіх Темний).
4 - Ребра жорсткості
5 - Каркас полотна — Проф.труба 80/30 мм.
6 - Глибина коробу – 110 мм. (Проф. труби 80/40 + 50/30 мм).
7 - Петлі – 3 петлі діаметром 24 мм.
8 - Лиштва — металева фігурна 70 мм.
9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану.
- Розміри – 2050*860 мм; 2050*960 мм.
- Товщина Полотна – 98 мм.
- Фарбування – Порошкове RAL (Антик Мідь).
- Основний Замок – Аналог KALE 252.
- Додатковий Замок –Аналог KALE 257.
- Ручка – Роздільна 026 (Колір – Хром).
- Броненакладка – ТИП Basic (Колір – Хром).
- Антизрізи – 4 шт. Хромовані.
- Вічко – Так.
- Постійна наявність на складі.

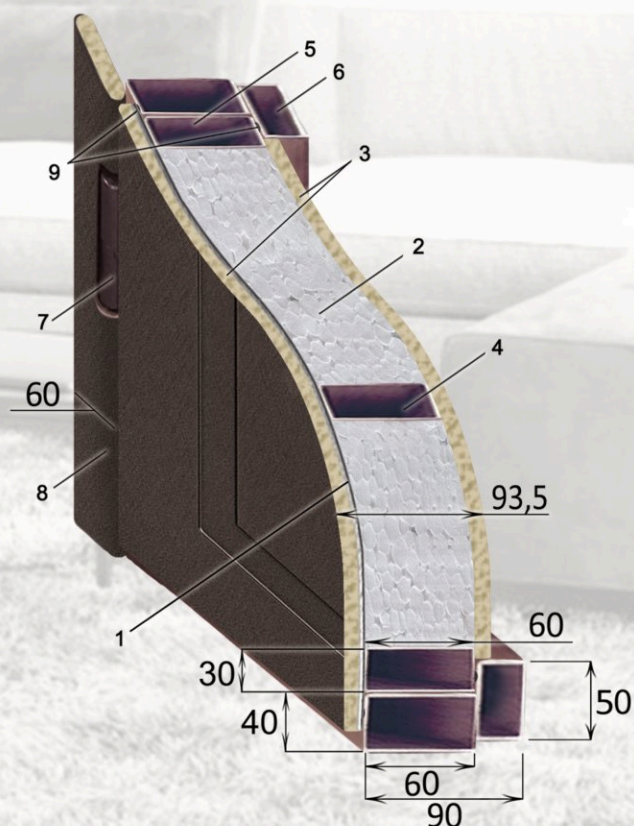


- | |
|---|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1,5 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 60 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 16мм
(Колір – Браш Бронзовий).
- Оздоблення всередині – МДФ панель 16мм
(Колір –Бетон Сніжний). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф.труба 60/30 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 90 мм. (Проф. труби 60/40 + 50/30 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 24 мм. |
| 8 - Лиштва — МДФ 60 х 20 мм. Приховане кріплення. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 93,5 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 8017 (коричневий). |
| - Основний Замок – Securemme 8061 (Італія). |
| - Додатковий Замок – Securemme 8019 (Італія). |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір — Хром). |
| - Броненакладка – ТИП Basic у вкладиші (Колір — Хром). |
| - Антизрізи – 4 шт. Хромовані. |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

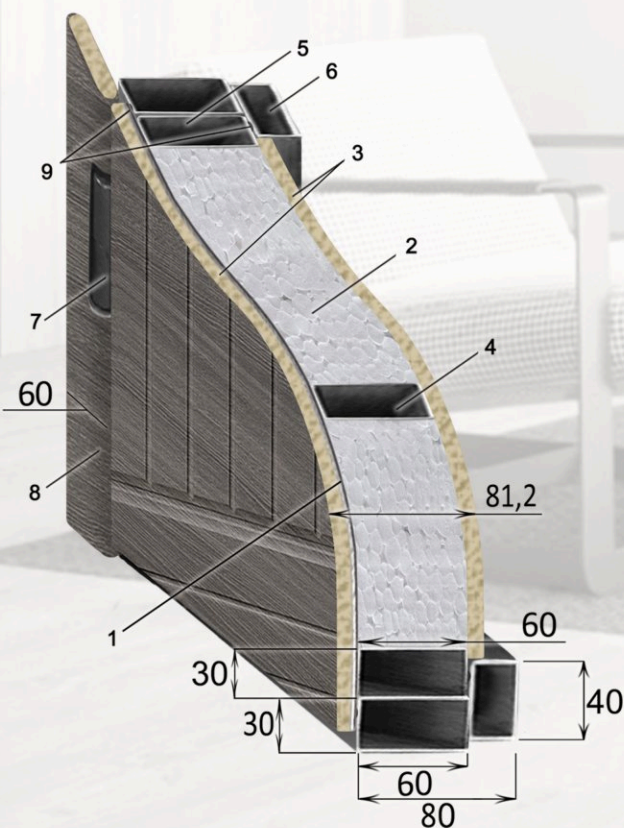


1 - Зовнішній Лист Металу – 1,2 мм.
2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 60 мм.
3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 10мм (Колір – Венге Сірий Горизонт). - Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм (Колір – Астана Попільно Білий Горизонт).
4 - Ребра жорсткості
5 - Каркас полотна — Проф.труба 60/30 мм.
6 - Глибина коробу – 80 мм. (Проф. труби 60/30 + 40/20 мм).
7 - Петлі – 3 петлі діаметром 24 мм.
8 - Лиштва — МДФ 60 х16 мм. Приховане кріплення.
9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану.
- Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм.
- Товщина Полотна – 81,2 мм.
- Фарбування – Порошкове RAL 7016 (сірий).
- Основний Замок – Аналог KALE 252.
- Додатковий Замок – Аналог KALE 257.
- Ручка – Роздільна 026 (Колір – Хром).
- Броненакладка – ТИП Basic у вкладиші (Колір – Хром).
- Антизрізи – 2 шт. Хромовані.
- Вічко – Так.
- Постійна наявність на складі.

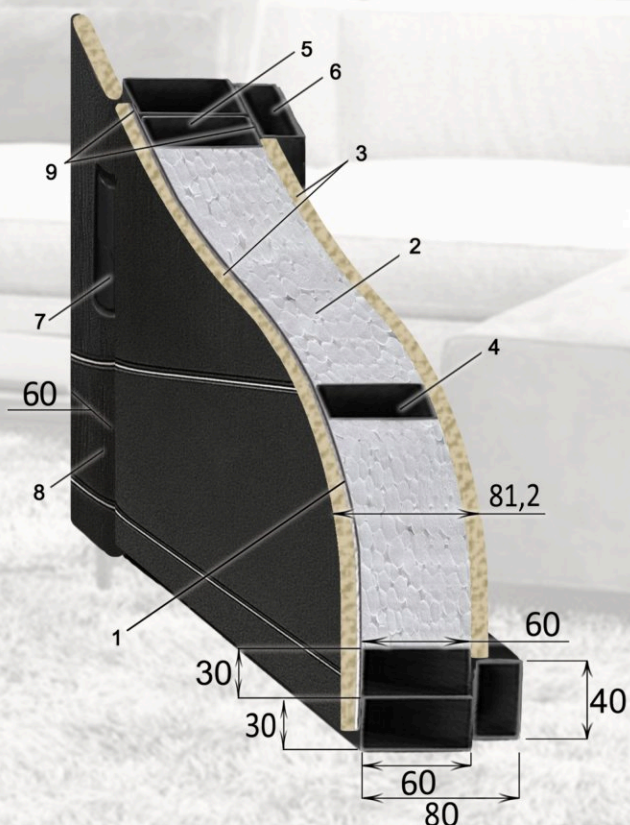


- | |
|--|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1,2 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 60 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 10мм
(Колір – Чорний структурний).
- Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм
(Колір – Білий структурний). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф.труба 60/30 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 80 мм. (Проф. труби 60/30 + 40/20 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 24 мм. |
| 8 - Лиштва — МДФ 60x16 мм. Приховане кріплення. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 81,2 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 9005 (Чорна Шаргень). |
| - Основний Замок – Аналог KALE 252. |
| - Додатковий Замок – Аналог KALE 257. |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір — Чорний). |
| - Броненакладка – ТИП Basic у вкладиші (Колір — Чорний). |
| - Антизрізи – 2 шт. Хромовані. |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

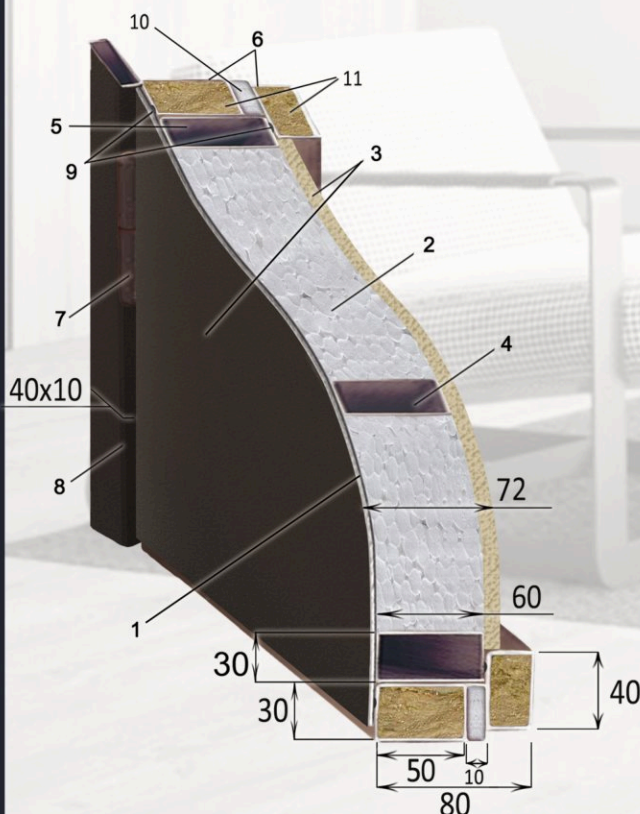



- | |
|---|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 2 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 60 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні- Порошкове Фарбування RAL 8019 (коричневий) + Молдінг із Нержавіючої Сталі.
- Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм (Колір – Дуб Темний «Вуличний»). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф. труба 60/30 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 80 мм. «ТЕРМОРОЗРИВ»
(Проф. труби 50/30 мм + 10мм ПВХ + 40/20 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 20 мм. |
| 8 - Лиштва — профільна труба 40/10 мм. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану. |
| 10 - Терморозрив – ПВХ товщиною 10мм. |
| 11 - Утеплювач короба – Мінеральна Вата. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 72 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 8019 (коричневий). |
| - Основний Замок – Аналог KALE 252. |
| - Додатковий Замок – Нічна Засувка. |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір — Хром). |
| - Броненакладка – ТИП Basic (Колір — Хром). |
| - Антизрізи – 2 шт. Хромовані. |
| - Вічко – Немає. |
| - Постійна наявність на складі. |

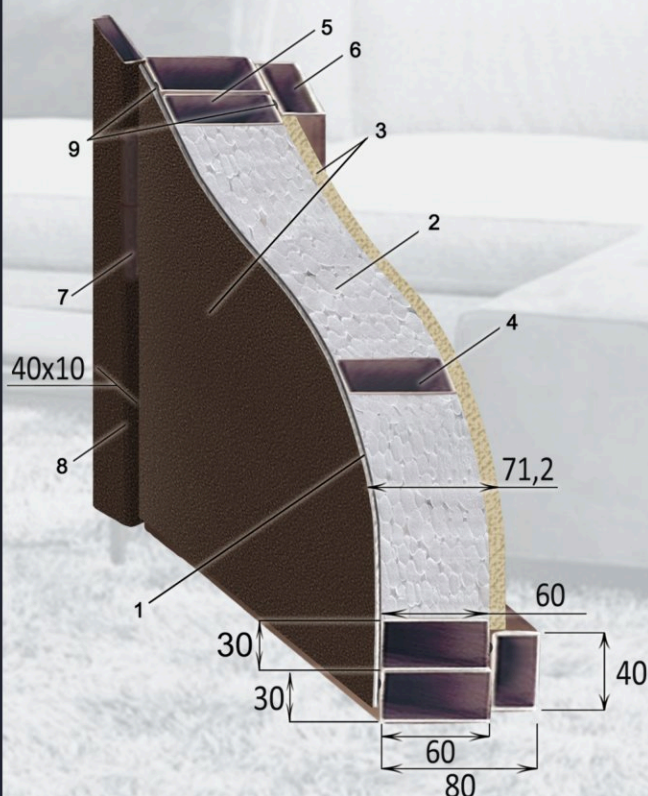


- | |
|--|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1,2 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 60 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– Порошкове Фарбування RAL (Антик Мідь).
- Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм (Колір – Горіх Темний). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф.труба 60/30 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 80 мм. (Проф. труби 60/30 + 40/20 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 20 мм. |
| 8 - Лиштва — Проф. труба 40/10 мм. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 71,2 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL (Антик Мідь). |
| - Основний Замок – Аналог KALE 2000. |
| - Додатковий Замок – тип 1082. |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір — Хром). |
| - Броненакладка – ТИП Basic (Колір — Хром). |
| - Антизрізи – 2 шт. Хромовані. |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

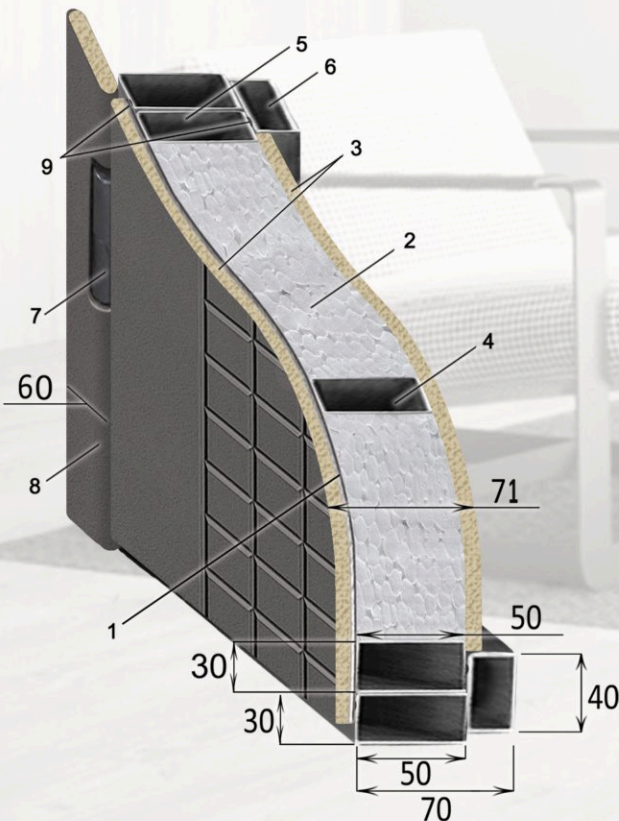



1 - Зовнішній Лист Металу – 1 мм.
2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 50 мм.
3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 10мм (Колір – Дуб Грифель Горизонт). - Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм (Колір – Астана Попільно Білий Горизонт).
4 - Ребра жорсткості
5 - Каркас полотна — Профільна труба 50/30 мм.
6 - Глибина коробу – 70 мм. (Проф. труби 50/30 + 40/20 мм).
7 - Петлі – 2 петлі діаметром 24 мм.
8 - Лиштва — МДФ 60 х16 мм. Прихований монтаж.
9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану.
- Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм.
- Товщина Полотна – 71мм.
- Фарбування – Порошкове RAL 7016 (сірий).
- Основний Замок – Аріко ЗВ4-85 (Україна).
- Додатковий Замок – Аріко ЗВ8-8Д (Україна).
- Ручка – Роздільна 026 (Колір – Хром).
- Броненакладка – ТИП Basic (Колір – Хром).
- Антизрізи – 2 шт.
- Вічко – Так.
- Постійна наявність на складі.

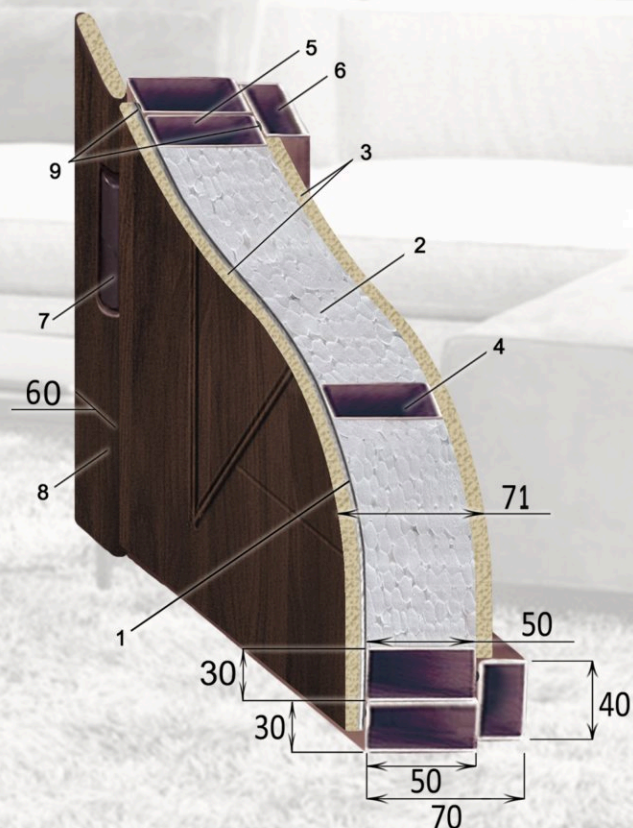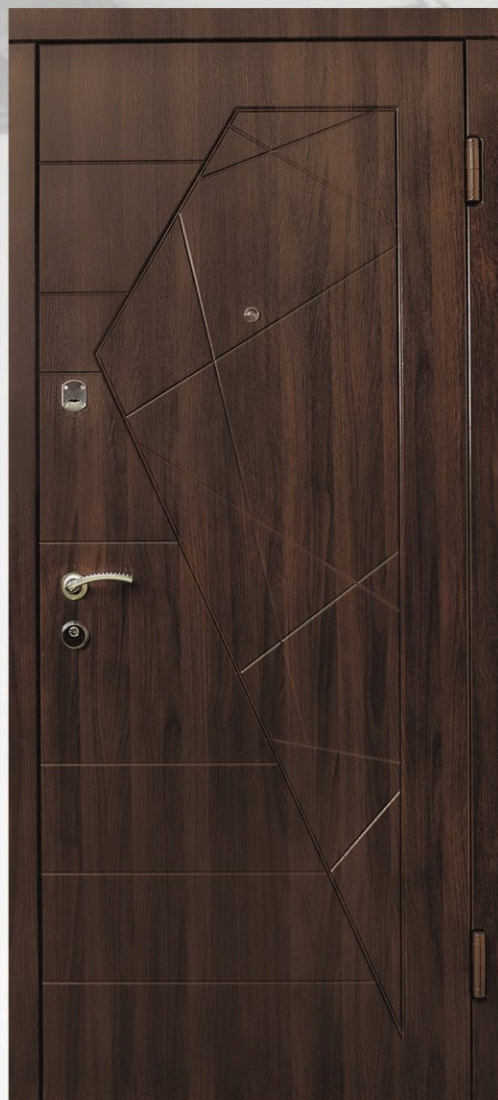


- | |
|--|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 50 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– МДФ панель 10мм
(Колір - Горіх Темний).
- Оздоблення всередині – МДФ панель 10мм
(Колір - Дуб Філадельфія). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Проф.труба 50/30 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 70 мм. (Проф. труби 50/30 + 40/20 мм). |
| 7 - Петлі – 2 петлі діаметром 24 мм. |
| 8 - Лиштва — МДФ 60x16 мм. Прихований монтаж. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Поліуретану. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 71 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 8017 (коричневий). |
| - Основний Замок – Аріко ЗВ4-85 (Україна). |
| - Додатковий Замок – Аріко ЗВ8-8Д (Україна). |
| - Ручка – Роздільна 026 (Колір — Хром). |
| - Броненакладка – ТИП Basic (Колір — Хром). |
| - Антисрізи – 2 шт. |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

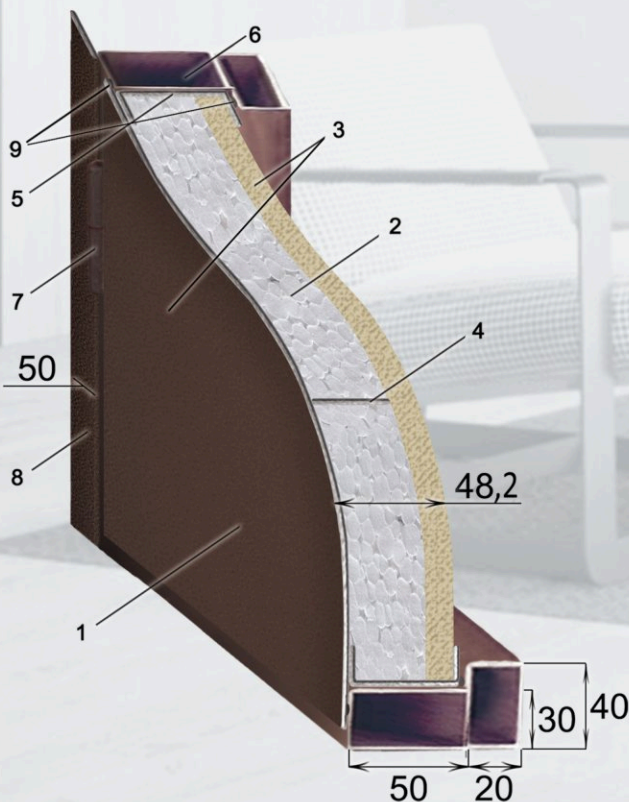

- | |
|---|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1,2 мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 30 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні- Порошкове Фарбування RAL 8017 (коричневий).
- Оздоблення всередині – ЛДСП 16 мм (Колір Венге Магія). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Гнутий Профіль 47 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 70 мм. (Проф. труби 50/30 + 40/20 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 20 мм. |
| 8 - Лиштва — полоса 50 мм. |
| 9 - Ущільнювач – 2 контури з Каучуку. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 48,2 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 8017 (коричневий). |
| - Основний Замок – Аналог KALE 2000. |
| - Додатковий Замок – тип 1082. |
| - Ручка – Ручка на планці (Колір – Хром). |
| - Броненакладка – немає. |
| - Антизрізи – 2 шт. |
| - Вічко – Так. |
| - Постійна наявність на складі. |

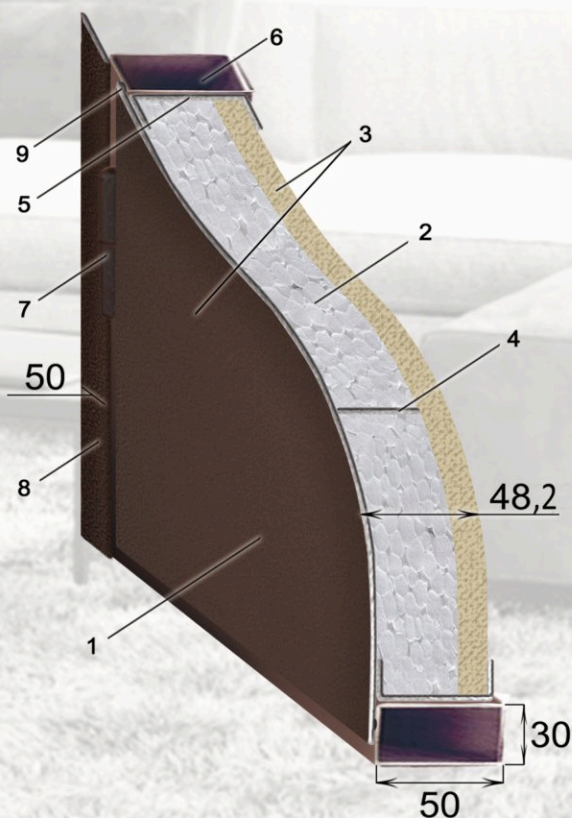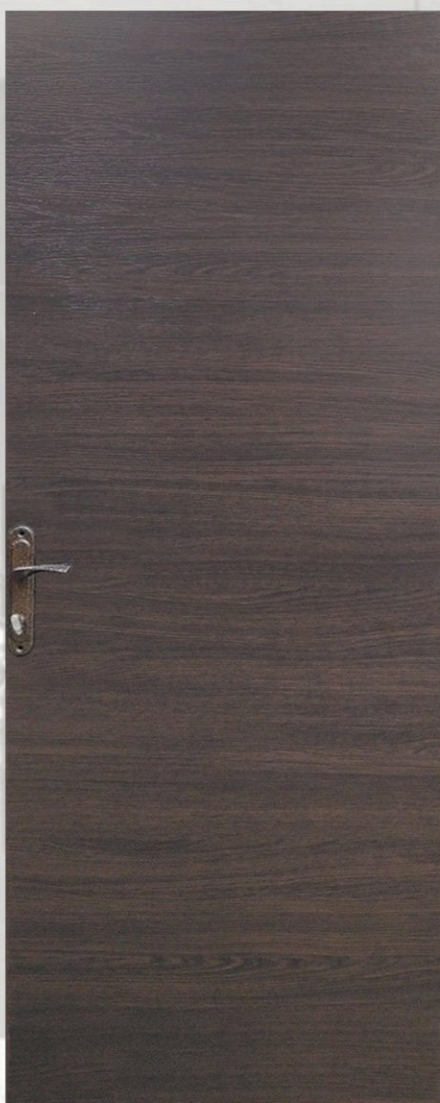


- | |
|---|
| 1 - Зовнішній Лист Металу – 1,2мм. |
| 2 - Утеплення Полотна – Пінопласт 30 мм. |
| 3 - Оздоблення зовні– Порошкове Фарбування RAL 8017 (коричневий).
- Оздоблення всередині – ЛДСП 16 мм (Колір Венге Марія). |
| 4 - Ребра жорсткості |
| 5 - Каркас полотна — Гнучий Профіль 47 мм. |
| 6 - Глибина коробу – 50 мм. (Проф. труба 50/30 мм). |
| 7 - Петлі – 3 петлі діаметром 20 мм. |
| 8 - Лиштва — полоса 50 мм. |
| 9 - Ущільнювач – 1 контур з Каучуку. |
| - Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм. |
| - Товщина Полотна – 48,2 мм. |
| - Фарбування – Порошкове RAL 8017 (коричневий). |
| - Основний Замок – Аналог KALE 2000. |
| - Додатковий Замок – немає. |
| - Ручка – Ручка на планці Аріко (Україна). |
| - Броненакладка – немає. |
| - Антизрізи – 2 шт. |
| - Вічко – Немає. |
| - Постійна наявність на складі. |

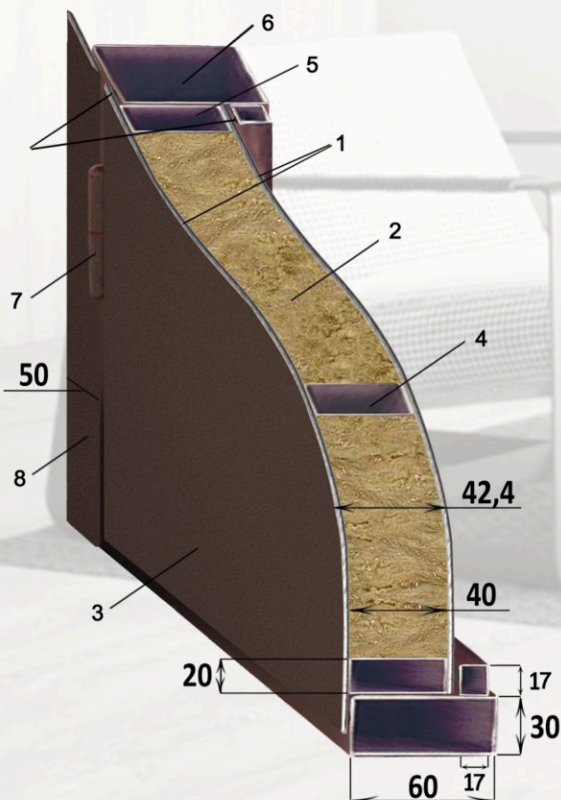



1 - Зовнішній Лист Металу – 1,2 мм. - Внутрішній Лист Металу – 1,2 мм.
2 - Утеплення Полотна – Мінеральна Вата 40 мм.
3 - Оздоблення зовні– Порошкове Фарбування RAL 8017 (коричневий). - Оздоблення всередині – Порошкове Фарбування RAL 8017 (коричневий).
4 - Ребра жорсткості
5 - Каркас полотна — Проф.труба 40/20 мм.
6 - Глибина коробу – 60 мм. (Проф. труби 60/30 + 17/17 мм).
7 - Петлі – 3 петлі діаметром 20 мм.
8 - Лиштва — полоса 50 мм.
9 - Ущільнювач – 2 контури з Каучуку.
- Розміри – 2040*860 мм; 2040*960 мм.
- Товщина Полотна – 42,4 мм.
- Фарбування – Порошкове RAL 8017 (коричневий).
- Основний Замок – Аналог KALE 2000.
- Додатковий Замок – Немає.
- Ручка – На планці Аріко (Україна).
- Броненакладка – Немає.
- Антизрізи – 2 шт.
- Вічко – Немає.
- Постійна наявність на складі.



Малюнки МДФ накладок «Стандарт»

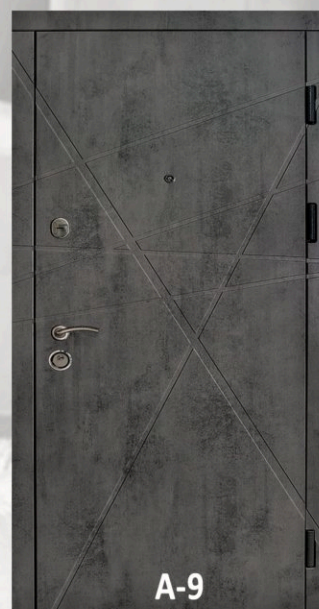








Малюнки МДФ накладок «Стандарт»

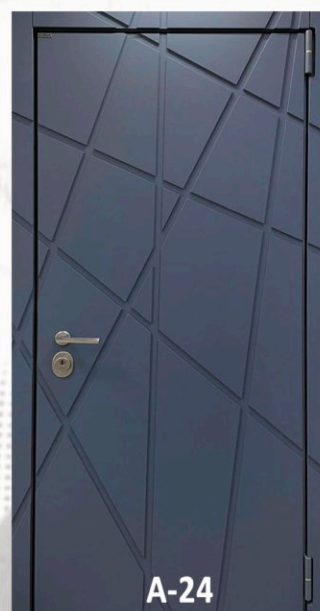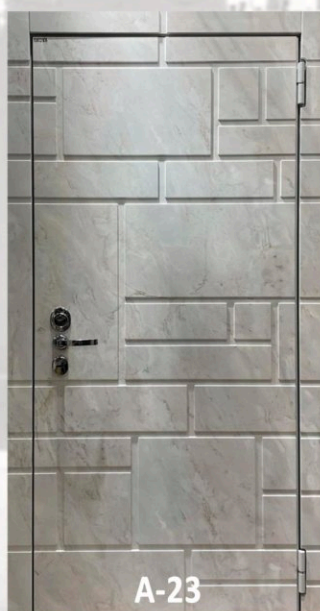



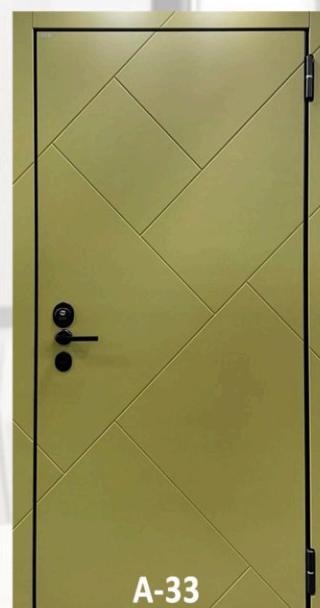
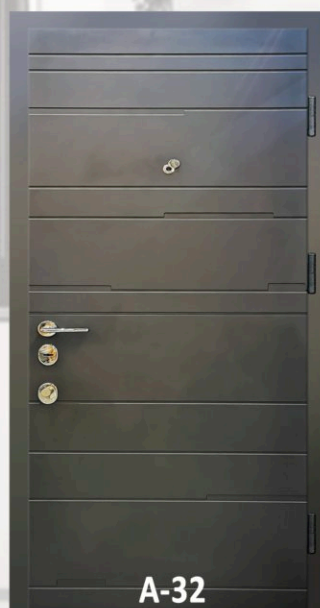


Малюнки МДФ накладок «Вставки та об'єми»

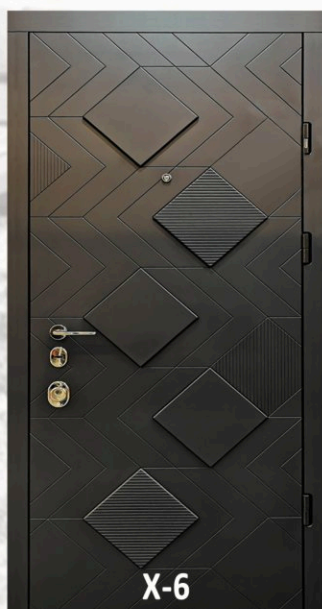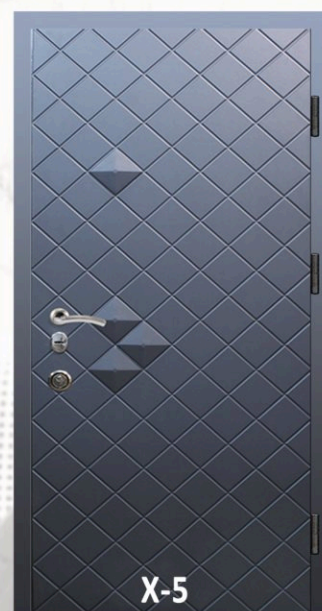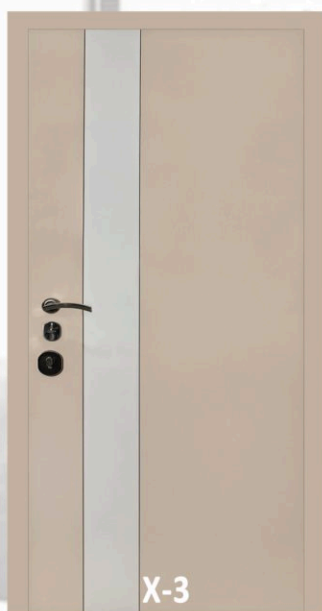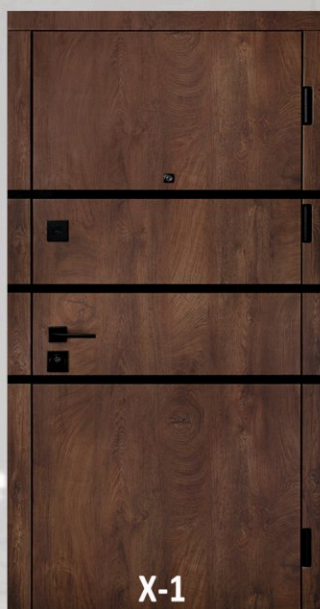

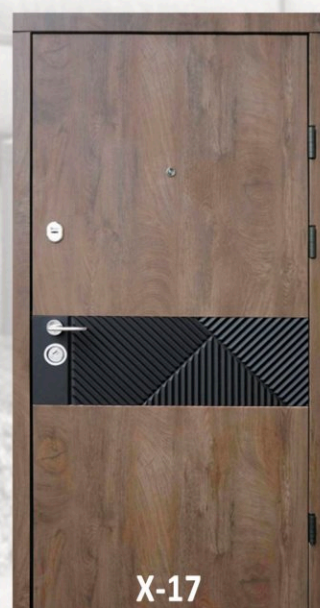

Малюнки МДФ накладок «Склопакети, ковки, патина»

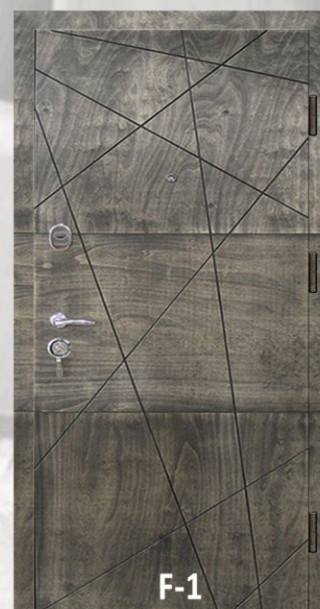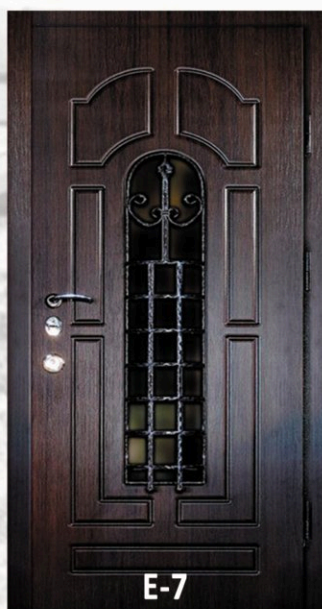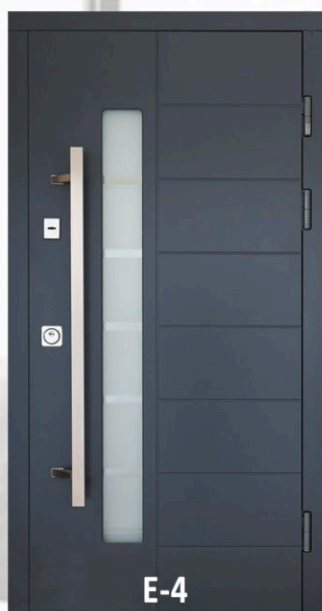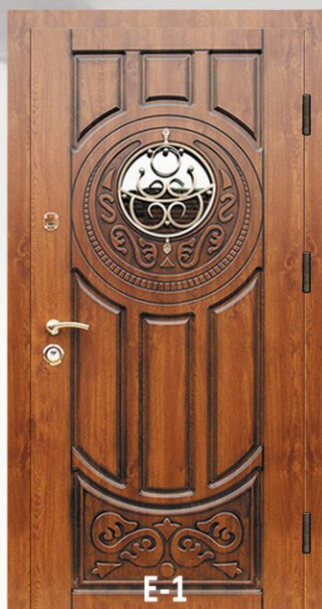

Відділ продажу:

066 022 22 06

099 022 22 09

099 730 26 66

www.stalmax.com.ua